



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktserie                 | Zelio Relay  |
| Produkt oder Komponententyp  | Sockel   |
| Anordnung der Kontaktklemmen | Gemischt   |
| Produktkompatibilität        | Steckbares Relais RXM mit 2 W Kontakt<br>Steckbares Relais RXM mit 4 W Kontakt |
| Stiffform                    | Flach  |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | RXZ  |
| Verkauf je unteilbare Menge  | 10   |

### Zusatzmerkmale

|   |  |
|---|--|
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I <sub>th</sub> ) | 10 A   |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>                           | < 250 V  |
| Anschlüsse - Klemmen  | Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1x 0,25 - 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Aderendhülse<br>Anschlüsse mit Schraubklemmen, 2x 0,25 - 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Aderendhülse<br>Anschlüsse mit Schraubklemmen, 1x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Aderendhülse<br>Anschlüsse mit Schraubklemmen, 2x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Aderendhülse |
| Anzugsmoment  | < 1 Nm für M3 Schrauben  |
| Befestigung   | Durch Schraubbefestigung (Montageplatte)<br>Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)   |
| Beschriftung  | CE   |
| Breite  | 30 mm  |
| Produktgewicht  | 0,048 kg   |

### Montage

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Normen                  | IEC 61984            |
| Produktzertifizierungen | UL<br>CSA<br>Lloyd's |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...55 °C                  |
| Schutzart (IP)                   | IP20 entspricht EN/IEC 60529 |
| Durchschlagfestigkeit            | 2500 V                       |

## Nachhaltigkeit


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>  |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Socket

Socket with mixed contact terminals and terminal connection

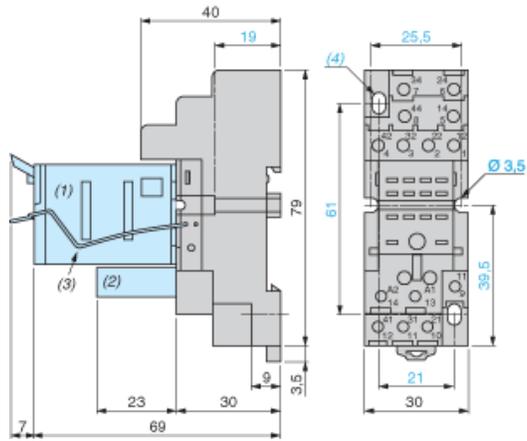

- 1 Relais
- 2 Sicherheitsmodul
- 3 Befestigungsklammer